
BCO BAS PCB FM (927 305)

- Integrazione della protezione da sovratensioni su schede a circuiti stampati di gruppi assemblati elettrici/elettronici
- Impiego facile e flessibile per i moduli di protezione BLITZDUCTORconnect
- Innesto dei moduli nella basetta mediante sistema con protezione dalle vibrazioni



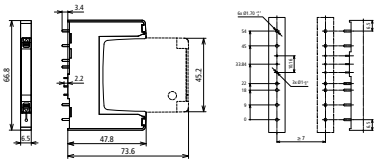

Dimensioni

Zoccolo bipolare per scaricatore, per il montaggio su schede a circuiti stampati mediante processo di saldatura per moduli BLITZDUCTORconnect. Con contatto di telesegnalamento integrato (contatto di scambio pulito) per il monitoraggio delle condizioni dei moduli di protezione.

Tipo	**BCO BAS PCB FM**
Art.	**927 305**
Modulo di protezione corrispondente	BCO MOD ...
Tensione continua massima DC (modulo)	180 V
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montaggio su	fissato con saldatura direttamente sulla scheda a circuiti stampati
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	giallo
Grado di protezione	IP 20 (con modulo di protezione innestato)
Contatto FM / forma contatto	Contatto di scambio
Portata AC	125 V / 0,1 A
Portata DC	42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura di saldatura FM	max 260 °C / 5 sec.

Masterdata	
Peso netto	12,07 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364454699
Confezione	10 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento