



SFL PRO 6X 19" (909 251)

- Túlfeszültségvédelem felügyeleti eszközzel és leválasztó eszközzel
- Zavarszűrő
- Vizuális működésjelző (zöld) és vizuális hibajelző (piros)

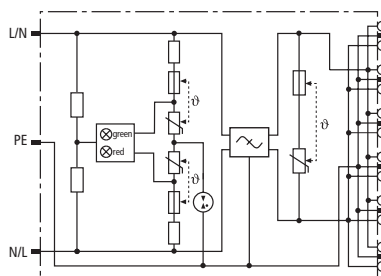

Kapcsolási rajz



Beépítési méretek

Dugaszaljzatsor túlfeszültségvédelemmel és hálózati szűrővel 482,6 mm-es (19") adatszekrényekhez.

Típus	SFL PRO 6X 19"
Cikksz.	909 251
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	3. típus / III. osztály
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Névleges terhelőáram AC (I_L)	16 A
Százalékos feszültségesés U_C/I_L (ΔU)	$\leq 0,5 \%$
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Összetett hullám (U_{OC})	6 kV
Összetett hullám [L+N-PE] ($U_{OC, total}$)	10 kV
Feszültségvédelmi szint (U_p)	$\leq 1,6$ kV
Megszólalási idő [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Megszólalási idő [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. hálózatlodali túláramvédelem	B 16 A
Névleges zárlati áram a maximális értékű előtétbiztosítóval DC (I_{SCCR})	1,5 kA _{eff}
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) – Karakterisztika	335 V / 5 sec. – szilárdság 440 V / 120 min. – biztonságos meghibásodás
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L/N-PE] (U_T) – Karakterisztika	335 V / 120 min. – szilárdság 440 V / 5 sec. – szilárdság
(TOV) [L+N-PE] (U_T) – Karakterisztika	1200 V + U_{REF} / 200 ms – biztonságos meghibásodás
Hibajelzés	piros fény
Üzemjelző	zöld fény
Portok száma	2
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-20 °C ... +40 °C
Csatlakozóvezeték	kb. 2000 mm
Dugaszaljzatok száma	6
Összeszerelés	Védőérintkező-dugaszrendszer DIN 49440 / DIN 49441
Tokozat anyaga	Profil eloxált alumíniumból, ezüst szín
Beépítés helye	belső tér
Védettségfajta	IP 20
Beépítési méretek	483 x 44 x 44 mm
Hálózati szűrő	a DIN VDE 0565-3 szerint
Csillapítás f = 1 MHz szimmetrikus esetén	≥ 32 dB
Csillapítás f = 1 MHz aszimmetrikus esetén	≥ 30 dB

Masterdata

Nettó tömeg	877 g/db.
GTIN (EAN)	4013364132573
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.