



DPA CLE IP66 (929 221)

- Beltéri / kültéri alkalmazásokhoz (IP 66)
- GBit Ethernet alkalmazásokhoz és strukturált kábelrendszerekhez E osztály szerint 250Mhz-ig
- Power over Ethernet IEEE 802.3 (akár PoE++ / 4PPoE)
- Telepítés LPZ 0_B – 2 vagy magasabb zónahatáron



Kapcsolási rajz

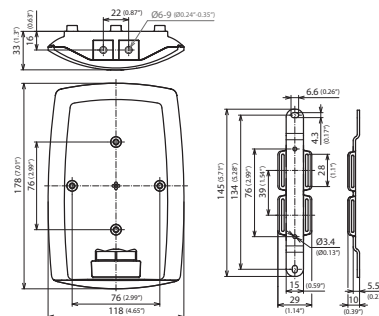

Beépítési méretek

Univerzális tűlfeszültség-védelmi készülék GBit Ethernet, POE - Power Over Ethernet (IEEE 802.3 szabvány szerint PoE++ / 4PPoE) és hasonló strukturált kábelhálózatokhoz (E osztályig), beltéri és kültéri alkalmazásokhoz IP66-os por és vízálló tokozatban. Érpárok védelme gázkisüléses szikraközökkel és érpáronkénti szűrőkkel. Teljesen árnyékolt megoldás RJ45-ös csatlakozókkal. Univerzális szerelőbilinccsel falra illetve oszlopra történő szereléshez.

Külső tartozékok: feszítőszalag oszlopra való szereléshez.

Típus	DPA CLE IP66
Cikksz.	929 221
Műszaki adatok	
SPD osztály	TYPE 2 Pt
Névleges feszültség (U_n)	5 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC vonal-vonal (U_c)	8.5 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_e)	6 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (U_L)	60 V
Névleges áram (I_n)	1 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) erenként (I_{imp})	0.8 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) összesen (I_{imp})	4 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-ér (I_n)	400 A
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-védőföld (I_n)	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	10 kA
Védelmi feszültség szint ér-ér In C2 (U_p)	≤ 170 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld In C2 (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültség szint ér-ér In C2 (PoE) (U_p)	≤ 120 V
Védelmi feszültség szint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 180 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültség szint érpár-érpár 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 120 V
Határfrekvencia (f_c)	250 MHz
Üzemi hőmérséklet tartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Védettség (kábelekkal)	IP 66
Szerelés	oszlopra / oldalfalra
Csatlakozás bemenet / kimenet	RJ45 csatlakozó / RJ45 csatlakozó
Kiosztás	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Földelés módja	fémházon és fali/oszloptartón keresztül
Tokozat anyaga	Öntött alumínium, porbevonattal
Szín	szürke
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / MSZ-EN 61643-21
Tanúsítványok	UL 497B, CSA
Külső tartozékok	Feszítőszalagok oszlopra szereléshez külön megvásárolható (cikkszám 540 200 & amp; 200 039)

Masterdata

Nettó tömeg	606 g/db.
GTIN (EAN)	4013364342866
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.