UGKF BNC (929 010)

- Facile da adattare con connessione standard BNC
- Evita la formazione di spire di ronzio
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0_B – 2 e maggiori





Schema di principio

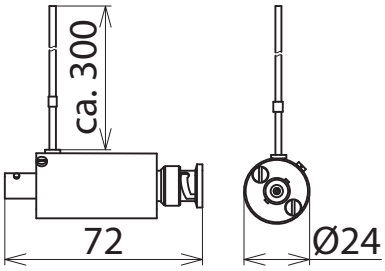

Dimensioni

Limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con connessione BNC con messa a terra indiretta dello schermo per evitare la formazione di spire di ronzio.

Tipo	**UGKF BNC**
Art.	**929 010**
Classe SPD	TYPE 2 P1
Tensione nominale (U_N)	5 V
Massima tensione continuativa DC (U_C)	8 V
Corrente nominale (I_L)	0,1 A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-schermo (I_n)	2,5 kA
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (I_n)	10 kA
Livello di protezione filo-schermo con I_n C2 (U_P)	≤ 25 V
Livello di protezione filo-schermo con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 15 V
Livello di protezione schermo-PG con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 600 V
Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm)	≤ 3 dB
Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm)	≥ 20 dB
Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm)	≤ 3 dB
Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm)	≥ 20 dB
Impedenza d'onda (Z)	50 Ohm / 75 Ohm
Impedenza longitudinale per filo	10 Ohm
Capacità filo-schermo (C)	≤ 50 pF
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Collegamento ingresso/ uscita	connettore femmina BNC / connettore maschio BNC
Messa a terra tramite	cavo di terra in uscita dall'involucro 0,75mm²
Messa a terra dello schermo tramite	indirettamente tramite scaricatore a gas integrato
Norme di prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Omologazioni	CSA, UL

Masterdata	
Peso netto	67,7 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364039940
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento