



KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN (318 203)

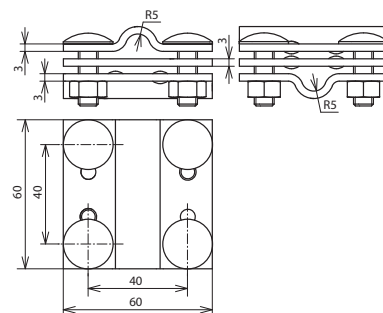

Beépítési méretek

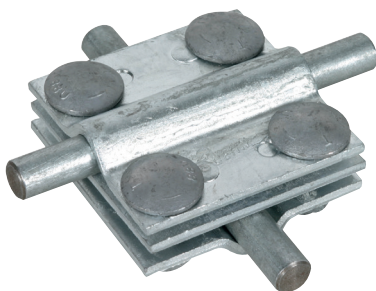

Típus	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
Cikksz.	318 203
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / FI	8-10 / 30 mm
Befogási tartomány FI / FI	30 / 30 mm
Csavar	M8 x 25 mm
Csavar / anya anyaga	St/tZn
Méret	60 x 60 x 3 mm
Közbülső lemez	igen
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Cinkbevonat a DIN EN 1461 szerint	~50 µm

Masterdata	
Nettó tömeg	329 g/db.
GTIN (EAN)	4013364159914
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.