

BXT M4 E (920 308)

- Per l'innesto sull'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT
- Semplice nell'utilizzo
- Rapida sostituzione con un modulo di protezione





Schema di principio

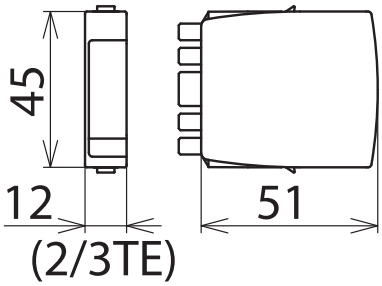

Dimensioni

Innestato mette in corto circuito con il PG tutti i fili collegati all'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT. Viene utilizzato per la messa a terra diretta di fili non utilizzati, però collegati all'elemento base.

Tipo	**BXT M4 E**
Art.	**920 308**
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (I_{imp})	10 kA
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato)	IP 20
Inseribile	elemento base
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio

Masterdata	
Peso netto	22 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364109209
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento