
EKV3+1 16 G V8MCNWM (V8MCNWM)

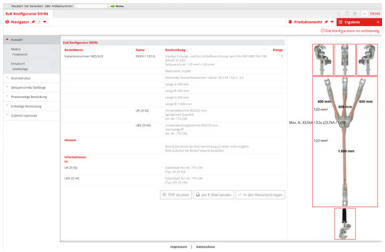

Tipo	EKV3+1 16 G V8MCNWM
Art.	**V8MCNWM**
Collegamento lato fase	UK 25 SQ
Collegamento lato terra	UEK 25 HG
Per punto fisso a sfera Ø	20 / 25 mm
Campo di serraggio per perno a T	15 mm
Campo di serraggio per Td / Pt	20 mm
Sezione corda Cu	16 mm²
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	4,5 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	3,2 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) e DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale cavo	**E-Cu, fili sottilissimi ed extraflessibile**
Materiale rivestimento	**Materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)**

Masterdata	
Peso netto	4,14 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364165441
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento