TFS (923 023)

- Per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d'impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l'Impiego nell'ambito dell'equipotenzialità antifulmine, secondo CEI EN 62305 (class. CEI 81-10)
- Montaggio all'interno di edifici, all'esterno, in ambienti umidi e sotto terra





Schema di principio

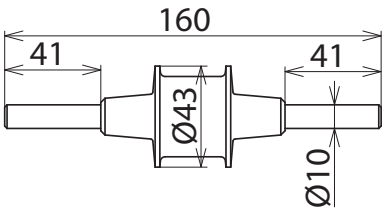

Dimensioni

Spinterometro di sezionamento con rivestimento in materiale plastico e 2 collegamenti in acciaio inossidabile per tondo 10 mm.

Tipo	**TFS**
Art.	**923 023**
Spinterometro di secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	sì
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): (I_{imp})	100 kA
Classe di portata di corrente di fulmine	H
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz) (U_{WAC})	300 V
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso ($U_{r\,imp}$)	≤ 6 kV
Temperatura d'esercizio (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 65
Lunghezza	160 mm
Diametro involucro	43 mm
Materiale involucro	acciaio - rivestimento in plastica
Connessione	tondo 10 mm
Materiale (collegamento)	**INOX (V2A)**
Dati tecnici aggiuntivi	
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	100 kA
Tensione alternata d'innesco (50 / 60 Hz) (U_{aw})	≤ 2,5 kV

Masterdata	
Peso netto	185 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364074262
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento