
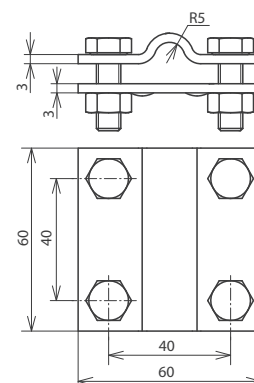


Föld feletti és föld alatti keresztösszekötő kapcsok

KS 8.10 FL30 STTZN (318201)

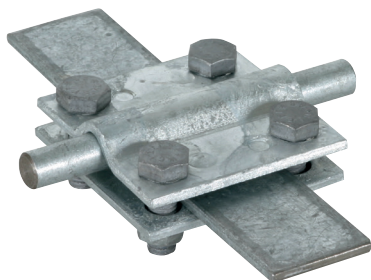

Beépítési méretek

Típus	KS 8.10 FL30 STTZN
Cikksz.	318201
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd / FI	8-10 / 30 mm
Befogási tartomány FI / FI	30 / 30 mm
Csavar	T M8 x 25 mm
Csavar / anya anyaga	St/tZn
Méret	60 x 60 x 3 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Cinkbevonat a DIN EN 1461 szerint	~50 µm

Masterdata	
Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021464
CSE	25 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.