
Distanziatore con elemento PA per conduttura HVI power (lunghezza terminale variabile 350-900 mm)

DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A (105462)



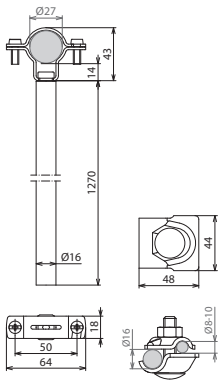

Dimensioni

Distanziatore per realizzare la zona variabile di adattamento della conduttura HVI power.
Con morsetto MV per la connessione all'equipotenzialità (Td 16 mm / Td 8-10 mm).
Lo zoccolo in cemento (Art. 102 010, peso 17 kg) e la piastra di base (Art. 102 050) devono essere ordinati separatamente.

Tipo	**DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A**
Art.	**105462**
Materiale distanziatore	**Al**
Lunghezza distanziatore	1270
Staffa portafilo serraggio Td	27 mm
Materiale staffa portafilo	**INOX**
Campo di fissaggio Td del morsetto MV	8-10 / 16 mm
Materiale morsetto	**Al**
Lunghezza terminale variabile	350-900 mm
Max. velocità delle raffiche di vento (1 zoccolo da 17 Kg; l = 900 mm)	100 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento (2 zoccoli da 17 Kg; l = 900 mm)	141 km/h
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	830 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364381537
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento