



DGA L4 7 16 S (929 047)

- Karbantartásmentes kombinált levezető (magas levezetési képesség és alacsony védelmi szint)
- Legjobb átviteli és PIM-jellemzők
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekon 0_A – 2 és magasabb



Kapcsolási rajz

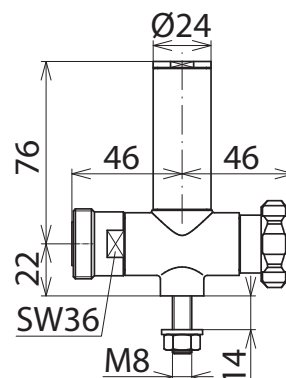

Beépítési méretek

Kombinált levezető karbantartásmentes lambda/4-technológiával, egyeztetett frekvenciasávval. A levezetők nagy villám-részáramokat is képesek levezetni. Távtáplálás nem lehetséges, mivel a levezető az alacsonyfrekvenciás jelek számára galvanikus rövidzárlatot jelent. Alternatív típusok módosított csatlakoztatással kérésre kaphatók.

Típus	DGA L4 7 16 S
Cikksz.	929 047
Részletek	
SPD osztály	TYPE 1P1
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U _c)	0 V
Névleges áram (I _n)	0 A
Max. átviteli teljesítmény	3000 W
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) (I _{imp})	25 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) (I _n)	50 kA
Védelmi feszültség szint I _n C ₂ (U _p)	≤ 130 V
Frekvenciatartomány	380-512 MHz
Beiktatási csillapítás	< 0,1 dB
Visszatérési veszteség	≥ 20 dB
Hullámellenállás (Z)	50 Ohm
Üzemi hőmérséklettartomány (T _u)	-40 °C ... +85 °C
Védettségi fajta	IP 65
Csatlakozó	7/16 aljzat / 7/16 dugasz
Földelés módja	Földelőcsavar
Tokozat anyaga	sárgaréz, felületkezelés trimetallplating
Szín	csupasz
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Masterdata	
Nettó tömeg	467 g/db.
GTIN (EAN)	4013364091085
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.