Scheda tecnica: Collare di messa a terra con dentatura BS

BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A (540 200)



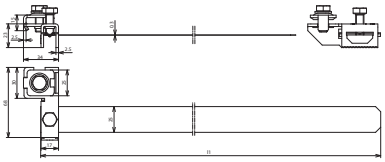

Dimensioni

Tipo	BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
Art.	**540 200**
Materiale	INOX
Campo di serraggio tubo Ø	27-168 mm ($^3/_4$-6“)
Vite	M8 x 20 mm
Materiale della vite	INOX
Dimensioni nastro (H1 x B x L)	570 x 25 x 0,3 mm
Collegamento Td	1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	50 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	135,6 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364113039
Confezione	10 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l‘attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento