


KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A (540 251)

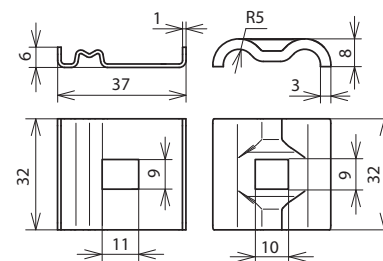

Beépítési méretek

Földelőkapcsok pl. fotovoltaiikus berendezések szerelési rendszereinek bekötésére az üzemi potenciálkiegyenlítésbe / az üzemi földelésbe (vezeték színe adott esetben fekete) és a villámvédelmi potenciálkiegyenlítésbe a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint

A NIRO-ból készült kontaktlemez (közbülső elem) által a vezető különböző anyagai (Cu, Al, St/tZn és NIRO) a szokásos, pl. alumínium szerelési rendszerekkel összekapcsolhatók anélkül hogy kontaktkorrózió keletkezne.

A kettős átfedéses kivittel a profilok egymás között pl. átmenő huzalozással egymás között egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók.



Típus	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Cikksz.	540 251
Kapocs anyaga	NIRO
Befogási tartomány Rd	8-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos)	4-50 mm ²

Masterdata	
Nettó tömeg	36,93 g/db.
GTIN (EAN)	4013364138674
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.