



BXT ML4 MY 250 (920 389)

- LifeCheck levezető felügyelet
- Hibatűrő „Y”-kapcsolás
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekon 0_B – 2 és magasabb



Kapcsolási rajz

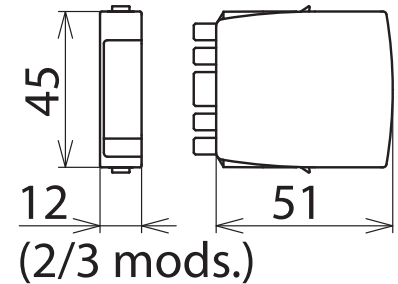

Beépítési méretek

Helytakarékos túlfeszültség-védőmodul LifeCheck-kel 4 ér védelmére többeres jel interfészeknél. A LifeCheck felismeri a termikus vagy elektromos túlterhelést, ami után a levezetőt ki kell cserélni. A kijelzés érintés nélkül, a DEHNrecord segítségével valósul meg LC / SCM / MCM.

Típus	BXT ML4 MY 250
Cikksz.	920 389
Műszaki adatok	
Levezetőfelügyelet	LifeCheck
SPD osztály	TYPE 2 P3
Névleges feszültség (U _N)	250 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC ér-ér (U _c)	620 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC ér-PG (U _c)	320 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC ér-ér (U _c)	500 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC ér-PG (U _c)	250 V
Névleges áram 80 °C-on (I _N)	3.0 A
Villámáram impulzus (10/350 µs) összesen	1,2 kA
Villámáram impulzus (10/350 µs) erenként	0,3 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (I _N)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 µs) per ér (I _N)	2.5 kA
Védelmi feszültség szint ér-ér 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 1100 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 1200 V
Határfrekvencia ér-ér (f _c)	20.0 MHz
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 300 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 16 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Degree of protection (with plugged-in protection module)	IP 20
Dugaszolható	BXT BAS / BSP BAS 4 base part
Földelés módja	BXT BAS / BSP BAS 4 base part
Tokozat anyaga	polyamide PA 6.6
Szín	yellow
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	SIL
SIL besorolás	up to SIL3 *)
Masterdata	
Nettó tömeg	29,7 g/db.
GTIN (EAN)	4013364118447
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) Részleteket lásd: www.dehn.de