


VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL (308 036)



Beépítési méretek

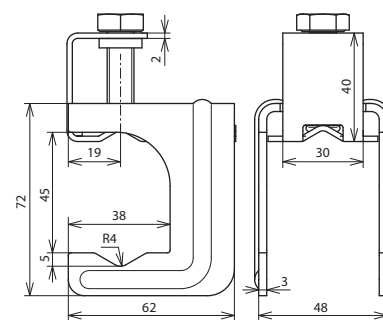

Típus	VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
Cikksz.	308 036
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd / Rd	(+ / II) 20-32 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl	(+ / II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Csavar	M10 x 35 mm
Csavar anyaga	St/csupasz
Kivitel	szorítógyűrűvel
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14,0 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 μs)	30 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata

Nettó tömeg	266 g/db.
GTIN (EAN)	4013364136588
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.