



DSA 230 LA (924 370)

- Szerelvénydobozokban és kábelcsatornáknak való használatra
- Vizuális multi-üzemjelző
- Programozható akusztika-funkció



Kapcsolási rajz

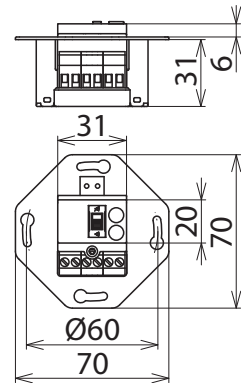

Beépítési méretek

Túlfeszültség-korlátozó eszköz kábelcsatornák és szerelvénydobozok számára.

Típus	DSA 230 LA
Cikksz.	924 370
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	3. típus / III. osztály
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Névleges terhelőáram (I_n)	16 A
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Összetett hullám (U_{OC})	6 kV
Összetett hullám [L+N-PE] ($U_{OC, total}$)	10 kV
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (U_p)	$\leq 1250 / \leq 1500$ V
Megszólalási idő [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Megszólalási idő [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. hálózatlodali túláramvédelem	B 16 A
Zárlati szilárdság max. hálózatlodali túláramvédelem esetén (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) – Karakterisztika	335 V / 5 sec. – szilárdság 440 V / 120 min. – biztonságos meghibásodás
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L/N-PE] (U_T) – Karakterisztika	335 V / 120 min. – szilárdság 440 V / 5 sec. – szilárdság
(TOV) [L+N-PE] (U_T) – Karakterisztika	1200 V + U_{REF} / 200 ms – biztonságos meghibásodás
Hibajelzés	piros fény + kürt
Üzemjelző	zöld fény
Portok száma	1
Kapcsoló	- Működésellenőrzés / - kürt ki
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Csatlakozási keresztmetszet (min.)	0,5 mm ² tömör / több / finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (max.)	2,5 mm ² tömör / több / finomsodrat
Szerelés	Tartógyűrű (Ø60 mm) kapcsolódobozba szereléshez, mélység 40 mm
Tokozat anyaga	Hőre lágyuló műanyag, szürke szín, UL 94 V-2
Beépítés helye	Belső tér
Védettségi fajta	IP 20
Fedőlemez	TAE
Masterdata	
Nettó tömeg	71 g/db.
GTIN (EAN)	4013364081321
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.