BT 24 (925 001)

- Impiegabile per sistemi KNX / EIB
- Ingombro minimo
- Impiegabile secondo il concetto di protezione da fulminazione a zone alle interfacce 0_B – 1 e superiori

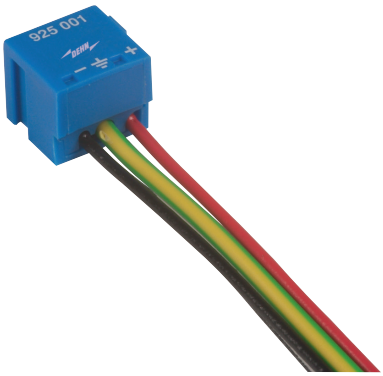



Schema di principio

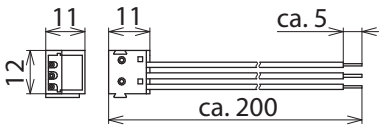

Dimensioni

Limitatore di sovratensione in forma costruttiva di un morsetto bus, tarato alla tenuta di apparecchi di sistema KNX / EIB. Omologazione EIBA.

Tipo	**BT 24**
Art.	**925 001**
Classe SPD	TYPE 2
Tensione nominale (U_N)	24 V
Massima tensione continuativa DC (U_C)	45 V
Corrente nominale (I_L)	6 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo	1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica per filo (I_n)	5 kA
Livello di protezione filo-filo con I_n C2 (U_P)	≤ 1200 V
Livello di protezione filo-PG con I_n C2 (U_P)	≤ 650 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 750 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 500 V
Frequenza limite filo-filo (f_G)	70 MHz
Capacità filo-filo	≤ 10 pF
Capacità filo-PG	≤ 10 pF
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 20
Connessione	contatti a molla Ø1 mm / cavetti di collegamento Ø0,8 mm
Messa a terra tramite	cavo di terra 0,75 mm², lunghezza 200 mm
Materiale involucro	Termoplastico
Colore	blu
Norme di prova	IEC 61643-21
Omologazioni	EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95

Masterdata	
Peso netto	10,1 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364047365
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento