
# Scheda tecnica: Indumento di protezione ArcFit Outdoor

## APJ OD OG 50 (787 352)



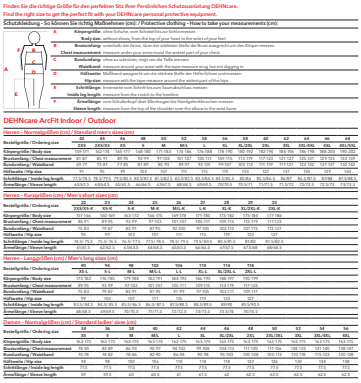

Dimensioni

| Tipo | APJ OD OG 50 |
|---|---|
| **Art.** | **787 352** |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Norma | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Energia arco elettrico ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Materiale | **Modacrilica (40%), viscosa (59%), agente antistatico (1%), membrana in poliuretano: lavorazione in meta-aramide (100%)** |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Grammatura | 330 g/m² |
| Materiale cucitura | **Kevlar (100%)** |
| Colore principale | arancione fluorescente |
| Colore secondario | grigio |
| Cerniera | rosso |
| Taglia | 50 (M) |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 830 g/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364478183 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 62033911 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento