



STAK 25 (952 589)

- Lehetővé teszi a V-huzalozást (két vezető csatlakoztatása) túlfeszültség-korlátozó eszközökre 25 mm-ig²
- Lehetővé teszi az EMC-optimális átmenő vezetékezés létrehozását a DIN VDE 0100-534 szerint

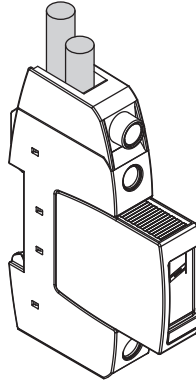

Kapcsolási rajz

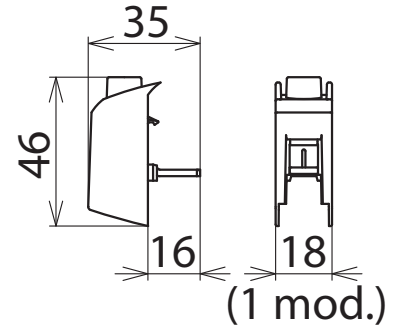

Beépítési méretek

Tűs csatlakozókapocs villámáram- és túlfeszültség-korlátozó EMC-optimális átmenő vezetékezésének létrehozása a DIN VDE 0100-534 szerint.

Típus	STAK 25
Cikksz.	952 589
Névleges feszültség AC / DC (U_N)	600 V
Legnagyobb PV feszültség (U_{CPV}) alkalmazásban DEHNgard M YPV ...	1200 V
Névleges terhelőáram AC (I_L)	100 A
Villám-lököáram (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Levezetési áram (8/20 μ s)	50 kA
Névleges szigetelési feszültség (U_i)	630 V
Névleges lököfeszültség-állóság (U_{imp})	6 kV
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Csatlakozási keresztmetszet (min.)	1,5 mm ² tömör / finomsodrat
Csatlakozási keresztmetszet (max.)	25 mm ² több / 16 mm ² finomsodrat
Csatlakozás módja	elől
Megfelelő számára	DEHNgard S, DEHNgard M, DEHNgap C S, DEHNshield, átmenő sorkapocs DK 25

Masterdata	
Nettó tömeg	17,4 g/db.
GTIN (EAN)	4013364132306
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85369010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.