

STAK 2X16 (900 589)

- Consente il cablaggio passante a „“V““ (collegamento di 2 conduttori) su dispositivi di protezione dalle sovratensioni con 10 mm² o 16 mm²
- Consente un cablaggio passante ottimale nell’ambito della compatibilità elettromagnetica, secondo la norma DIN VDE 0100-534

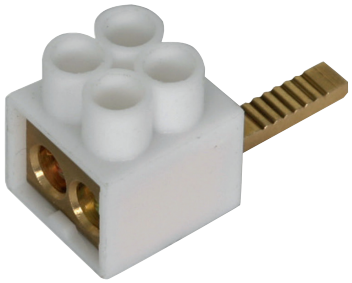

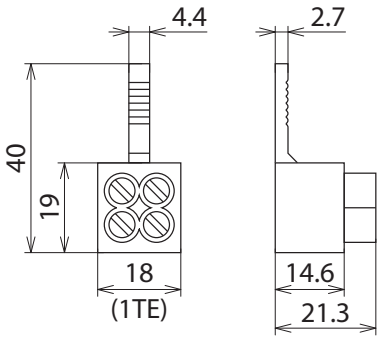

Dimensioni

Morsetto di collegamento a perno, per la realizzazione di un collegamento passante a „“V““ di scaricatori per corrente di fulmine e limitatori di sovratensione, secondo CEI 64-8 parte 534 ottimale nell’ambito dell’EMC.

Tipo	**STAK 2X16**
Art.	**900 589**
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): (I_{imp})	25 kA
Sezione del collegamento (min.)	2x 10 mm²
Sezione del collegamento (max.)	2x 16 mm²
Modalità di collegamento	davanti (morsetto doppio)

Masterdata	
Peso netto	20 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364109339
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento