Modulo di protezione per DEHNguard M, ... S e DEHNgap C S

DG MOD NPE (952050)

- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo





Schema di principio

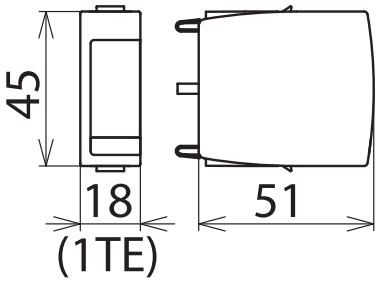

Dimensioni

Modulo di protezione a spinterometro N-PE per DEHNguard DG M TT ... bipolare e tetrapolare

Tipo	**DG MOD NPE**
Art.	**952050**
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	20 kA
Corrente di scarica max. (8/20 µs) (I_{max})	40 kA
Tensione massima continuativa AC (U_c)	255 V

Masterdata	
Peso netto	37,5 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364108370
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it