
Védelmi modul DEHNguard M, ... S és DEHNgap C S készülékekhez


DG MOD 275 (952010)

- Nagy villámáram levezetési képesség a nagyteljesítményű cink-oxid varisztoroknak / szikraközöknek köszönhetően
- Egyszerű, szerszámmentes védőmodulcsere modulreteszelő rendszer következtében modul reteszelésoldó gombbal





Kapcsolási rajz

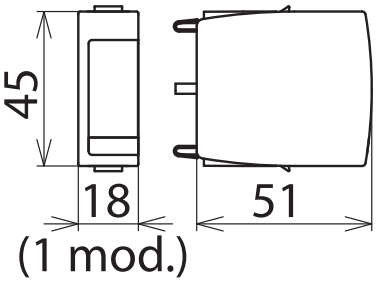

Beépítési méretek

Varisztor alapú védelmi modul a DEHNguard M ... és DEHNguard S ... készülékekhez.

Típus	**DG MOD 275**
Cikksz.	**952010**
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (I_n)	20 kA
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) (I_{max})	40 kA
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_c)	275 V

Masterdata	
Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364108356
CSE	1 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.