
# DEHNguard PCB

## DG PCB PV SCI 600 FM (952754)

- Integrazione di moduli di protezione DEHNguard su schede di circuiti stampati di apparecchi elettrici ed elettronici
- Impiego facile e flessibile per tutti i circuiti
- Impossibilità di inversione in fase di sostituzione per mezzo di una codifica sull'elemento base e sul modulo di protezione



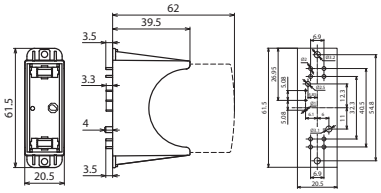


Dimensioni

Zoccolo unipolare per il montaggio su schede di circuiti stampati di dispositivi per i moduli DEHNguard, con contatto di telesegnalamento per dispositivo di controllo (contatto di scambio pulito).

| **Tipo** | **DG PCB PV SCI 600 FM** |
|---|---|
| **Art.** | **952754** |
| Modulo di protezione corrispondente | DG MOD PV SCI 600 (Art. 952 054) |
| Tensione continua massima DC (modulo) | 600 V |
| Temperatura d'esercizio ($T_U$) | -40 °C ... +80 °C |
| Montaggio su | fissato con saldatura direttamente nel circuito stampato |
| Materiale involucro | termoplastico, colore rosso, UL 94 V-0 |
| Grado di protezione | IP 20 (con modulo di protezione innestato) |
| Contatto FM / forma contatto | scambio |
| Portata AC | 125 V / 0,1 A |
| Portata DC | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A |
| Temperatura di saldatura FM | max 260 °C / 5 sec. |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 17,5 g/pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85366930 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364149885 |
| Confezione | 72 pz. |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it