Scheda tecnica: Morsetti di messa a terra UNI

KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A (540 251)



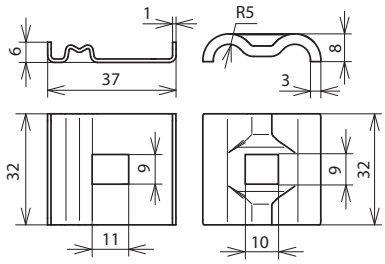

Dimensioni

Morsetto di messa a terra per integrazione dei sistemi di montaggio p.es. di impianti FV, nell'equipotenzialità funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore nero) ed equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (classificazione CEI 81-10/3)

Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del conduttore (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i sistemi di montaggio più comuni come ad es. l'alluminio, senza che si verifichi una corrosione di contatto.
Tramite l'esecuzione con cavallotto di fissaggio doppio si possono unire semplicemente e rapidamente i profilati tra di loro ad es. con un collegamento passante.

Tipo	**KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A**
Art.	**540 251**
Materiale morsetto	**INOX**
Campo di serraggio Td	8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Materiale vite / dado	x

Masterdata	
Peso netto	36,93 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364138674
Confezione	100 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento