


SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 331)

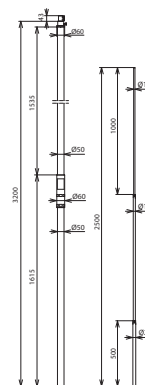

Beépítési méretek

Tartócső belső végelezéssel és potenciálkiegyenlítő rugós elemmel. Felfogórúd Ø22 / 16 / 10 mm.

Típus	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL
Cikksz.	105 331
Felfogórúd anyaga	Al
Felfogórúd hossza	2500 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	3200 mm
Szállítási hossz	3200 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1535 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Maximális szabad hossz felfogórúddal (fali szerelés)	5000 mm
Max. szélőkés sebesség	(max. szabad hosszúság 5000 mm, 1x HVI belül) 189 (max. szabad hosszúság 5000 mm, 1x HVI kívül) 173 (max. szabad hosszúság 5000 mm, 4x HVI kívül) 151 km/h
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	6,12 kg/db.
GTIN (EAN)	4013364152502
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.