
EKV5+0 16 G VQ7PF5A (VQ7PF5A)

- Capicorda pressati in esecuzione standard PK1 con antirotazione
- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK

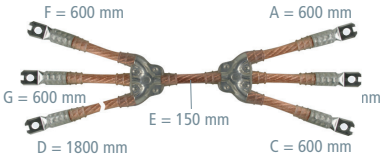

Tipo	EKV5+0 16 G VQ7PF5A
Art.	**VQ7PF5A**
Esecuzione	a 5 poli
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Sezione corda lato fase	16 mm²
Sezione corda lato terra	16 mm²
Lunghezza corda lato fase A	600 mm
Lunghezza corda lato fase B	600 mm
Lunghezza corda lato fase C	600 mm
Lunghezza corda lato fase F	600 mm
Lunghezza corda lato fase G	600 mm
Lunghezza corda di messa a terra	1800 mm
Sezione conduttore cordato	16 mm²
Completamente isolato	no
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	4,5 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	3,2 kA
Versione con capocorda pressato	PK1
Norma	EN/IEC 61138 (DIN VDE 0283-3) e EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Materiale cavo	**E-Cu, fili sottilissimi e extraflessibile**
Materiale rivestimento	**materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)**
Foro capicorda	Ø12,5 mm

Masterdata	
Peso netto	1,86 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364164154
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Attenzione: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento