



DPRO 230 (909 230)

- Túlfeszültségvédelem felügyeleti eszközzel és leválasztó eszközzel
- Vizuális működésjelző (zöld) és vizuális hibajelző (piros)
- Megnövelt biztonság hibatűrő Y védelmi áramkör által

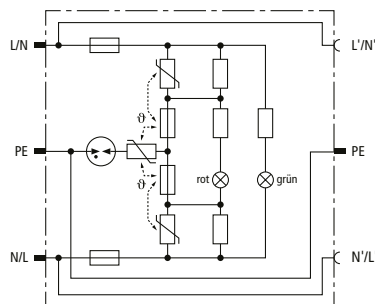

Kapcsolási rajz

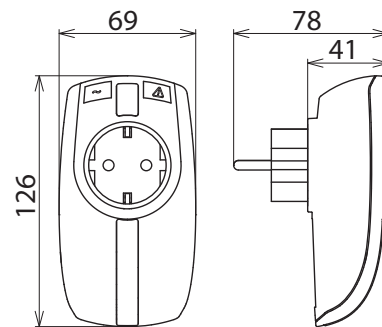

Beépítési méretek

Túlfeszültségvédelem-adapter integrált gyerekszárall.

Típus	DPRO 230
Cikksz.	909 230
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	3. típus / III. osztály
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Névleges terhelőáram AC (I_L)	16 A
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Összetett hullám (U_{OC})	6 kV
Összetett hullám [L+N-PE] ($U_{OC, total}$)	10 kV
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (U_p)	≤ 1350 / ≤ 1500 V
Megszólalási idő [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Megszólalási idő [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. hálózataldali túláramvédelem	B 16 A
Névleges zárlati áram a maximális értékű előtétbiztosítóval DC (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) - Karakterisztika	335 V / 5 sec. - szilárdság 440 V / 120 min. - biztonságos meghibásodás
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L/N-PE] (U_T) - Karakterisztika	335 V / 120 min. - szilárdság 440 V / 5 sec. - szilárdság
(TOV) [L+N-PE] (U_T) - Karakterisztika	1200 V + U_{REF} / 200 ms - biztonságos meghibásodás
Hibajelzés	piros fény
Üzemjelző	zöld fény
Portok száma	1
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Összeszerelés	Védőérintkező-dugaszrendszer DIN 49440 / DIN 49441
Tokozat anyaga	Hőre lágyuló műanyag, tiszta fehér, UL 94V-2
Beépítés helye	belső tér
Védelemfajta	IP 20
Beépítési méretek	126 x 69 x 41 mm

Masterdata

Nettó tömeg	198,5 g/db.
GTIN (EAN)	4013364117686
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatura EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.