



DPA C8 D 4PPOE (929 166)

- Ideális Ethernet alkalmazások védelméhez 1 GBit/s-ig
- Alkalmazás strukturált kábelezési rendszerekben Class D és 100 MHz-ig
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konformitás (PoE++ / 4PPoE)
- Telepítés LPZ 0_A-2 villámvédelmi (LPZ) zónahatáron, vagy magasabb zónaátmeneteken

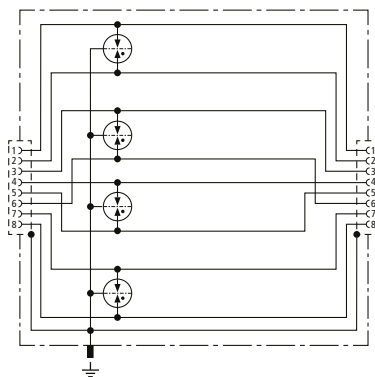

Kapcsolási rajz

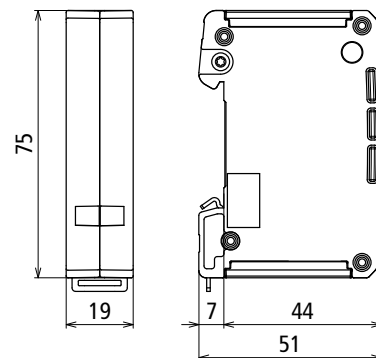

Beépítési méretek

Univerzális, helytakarékos kombi levezető 19 mm szélességgel és RJ45 csatlakozástechnikával, optikai státuszjelzéssel az egyszerű karbantartáshoz. Alkalmazások védelme a strukturált kábelezési rendszerben Class D 100 MHz-ig, pl. ipari ethernet, rack szekrények, digitális kamerarendszerek, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformitás 4PPoE-ig) és általános ethernet alapú interfészekhez. Minden érpár védelme nagyteljesítményű gázkisülősövekkel. Teljesen árnyékolt kivitel RJ45 aljzatokkal kalapsínre szerelhető kivittel. A fémházon lévő csavaros csatlakozással az opcionális földelőcsatlakozáshoz.

Típus	DPA C8 D 4PPOE
Cikksz.	929 166
Műszaki adatok	
SPD osztály	TYPE I
Impulzus kategória	D1, C2, C3
Névleges feszültség (U_n)	3.3 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (U_c)	3.3 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség (DC) érpár-érpár (PoE) (U_c)	58 V
Névleges áram (I_n)	1.5 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) ereként (I_{imp})	0.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-ér (I_n)	2.5 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) ér-védőföld (I_n)	2.5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) érpár-érpár (PoE) (I_n)	2.5 kA
Védelmi feszültség szint ér-ér In C2 (U_p)	≤ 700 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültség szint ér-ér I_n C2 (PoE) (U_p)	≤ 800 V
Védelmi feszültség szint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 700 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 600 V
Védelmi feszültség szint érpár-érpár 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 800 V
Határfrekvencia (f_c)	100 MHz
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 10 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 25 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Védettségfajta	IP 20
Összeszerelés	35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint
Csatlakozás bemenet / kimenet	RJ45 socket / RJ45 socket
Kiosztás	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Földelés módja	35 mm DINs rails acc. to EN 60715
Tokozat anyaga	cinköntvény
Szín	fém
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tanúsítványok	UL 497B

Masterdata

Nettó tömeg	167,47 g/db.
GTIN (EAN)	4013364472914
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.