



BXT BAS (920 300)

- Négypólusú változat univerzális használatra minden típusú BSP, BXT / BXTU védelmi modulhoz
- Nincs jelmegszakítás ha a védelmi modult eltávolítjuk
- Univerzális kivitel védelmi modulok nélkül

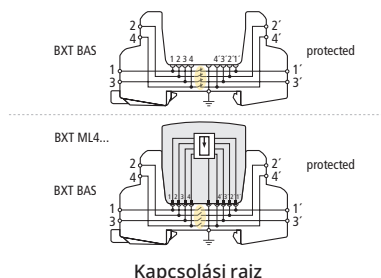

Kapcsolási rajz

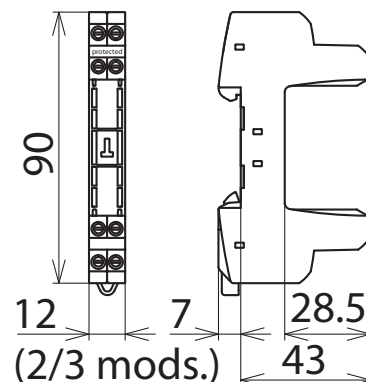

Beépítési méretek

A BLITZDUCTOR XT alapmodulja egy nagyon helytakarékos és univerzális négypólusú átviteli egység mely nem szakítja meg az áramkört amennyiben a dugaszolható védelmi modult eltávolítjuk. Az aljzat a készülék talpán keresztül, kalapsínről kapja a földelést. Mivelhogy az alapmodulban nincs védelmi áramkör, a karbantartást a védelmi modulok cseréjével lehet elvégezni.

Típus	BXT BAS
Cikksz.	920 300
Üzemi hőmérséklettartomány (T _ü)	-40 °C ... +80 °C
Védettségi fajta	IP 20
Szerelés	35 mm-es kalapsínre az MSZ EN 60715
Csatlakozás bemenet / kimenet	csavar / csavar
Jellelvasztás	nem
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet, tömör	0,08-4 mm ²
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet, finomsodrat	0,08-2,5 mm ²
Meghúzási nyomaték (csatlakozókapocs)	0,4 Nm
Földelés módja	35 mm-es kalapsínre az MSZ EN 60715
Tokozat anyaga	polyamid PA 6.6
Szín	sárga
ATEX-jóváhagyások	DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc *)
IECEX-jóváhagyások	DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc *)
Tanúsítványok	CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *)

Masterdata

Nettó tömeg	34,5 g/db.
GTIN (EAN)	4013364109179
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85369010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) csak jóváhagyott védőmodullal együtt