DGA GFF TV (909 705)

- Frekvenciatartomány analóg és digitális TV számára, visszacsatorna-képes
- Integrált méréskimenet az FF és GFF levezetőknél
- 3 változat az illesztett alkalmazáshoz a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészeken 0_A – 2 (kombinált levezető GFF), 0_A – 1 (villámáram-levezető GF) és 1 – 2 (túlfeszültség-korlátozó FF)

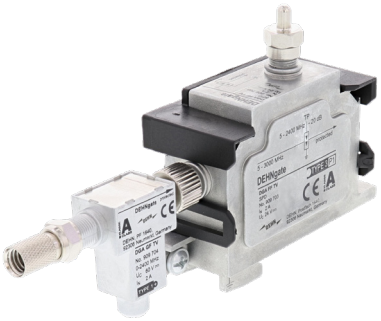

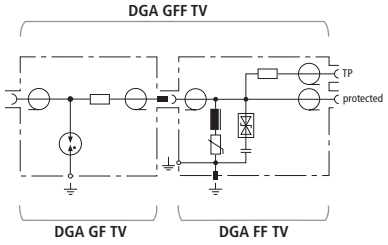

Kapcsolási rajz

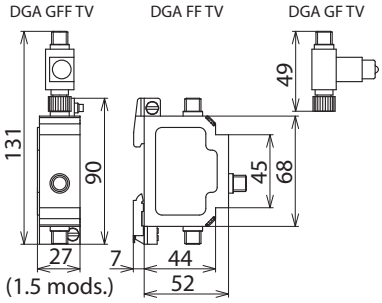

Beépítési méretek

DGA ... TV távtáplálásra alkalmas levezetők F-csatlakozóval 75 Ohm-os SAT- és kábelrendszerekhez. A levezetők megfelelnek az A osztály megnövelt árnyékolási követelményeinek az EN 50 083-2 szerint. A helytakarékos telepítésre alkalmasan az összes szokásos TV- és SAT-alkalmazáshoz elérhetők a levezetők villámáram-levezetőként, valamint túlfeszültség-korlátozóként vagy kombinált levezetőkészletként integrált méréskimenettel a rendszerfelülvizsgálat számára.

Típus	**DGA GFF TV**
Cikksz.	**909 705**
Részletek	
SPD osztály	TYPE 1 TYPE 3 P1
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_C)	24 V
Névleges áram (I_L)	2 A
D1 Villámáram impulzus (10/350 µs) (I_{imp})	2,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) (I_n)	10 kA
Védelmi feszültségszint I_{imp} D1 (U_P)	≤ 230 V
Védelmi feszültségszint I_n C2 (U_P)	≤ 300 V
Védelmi feszültségszint 1 kV/µs C3-nál (U_P)	≤ 60 V
Frekvenciatartomány	DC / 5-2400 MHz
Beiktatási csillapítás 5-862 MHz tip.	1,7 dB
Beiktatási csillapítás 862-2400 MHz tip.	1,9 dB
Visszatérési veszteség (5-8 MHz)	≥ 10 dB
Visszatérési veszteség (8-47 MHz)	≥ 14 dB
Visszatérési veszteség (47-2400 MHz)	≥ 18 dB (-1,5 dB/oktáv)
Visszatérési veszteség vizsgálóaljzat (5-47 MHz)	≥ 18 dB
Vizsgálóaljzat csatlakozási csillapítás	20 dB
Pajzscsillapítás 5-300 MHz	≥ 85 dB
Pajzscsillapítás 300-470 MHz	≥ 80 dB
Pajzscsillapítás 470-1000 MHz	≥ 75 dB
Pajzscsillapítás 1000-2400 MHz	≥ 55 dB
Hullámellenállás (Z)	75 Ohm
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Védettségi fokozat (csatlakoztatott vezetékeknél)	IP 30
Szerelés	35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint, vagy fali szerelésre
Csatlakozás bemenet / kimenet	F aljzat / F aljzat
Földelés módja	kalapsín vagy csavaros csatlakozás
Tokozat anyaga	fém
Szín	csupasz
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Tartozékok	2x F-dugasz

Masterdata	
Nettó tömeg	282,7 g/db.
GTIN (EAN)	4013364105706
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85363010

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • NEU: Új • : Kifutó modell
: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz
: Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • NEU: Új • : Kifutó modell
: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz
: Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem