


## DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN (339 050)

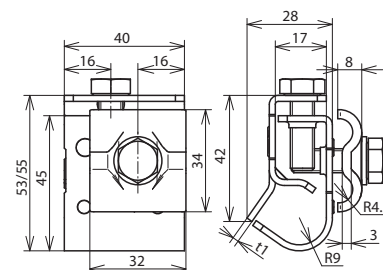

Beépítési méretek

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Típus</b>                          | <b>DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN</b> |
| <b>Cikksz.</b>                        | <b>339 050</b>                   |
| Komponens védelem                     | Dt.Pat. Nr. P 38 35 245.1        |
| Befogási tartomány redő               | 16-22 mm                         |
| Kapocs anyaga                         | St/tZn                           |
| Befogási tartomány Rd                 | 8-10 mm                          |
| Fedőbilincs anyaga                    | St/tZn                           |
| Szélesség / anyagvastagság            | 40 / 2 mm                        |
| Csavar                                | M8 x 20 / 25 mm                  |
| Csavar anyaga                         | St/tZn                           |
| Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs) | 50 kA *)                         |
| Szabványhivatkozás                    | DIN EN 62561-1                   |
| <b>Masterdata</b>                     |                                  |
| Nettó tömeg                           | 138 g/db.                        |
| GTIN (EAN)                            | 4013364096257                    |
| CSE                                   | 1 db.                            |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU) | 85359000                         |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

\*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.