



DC BK 6 RD10 STBLANK (308 130)

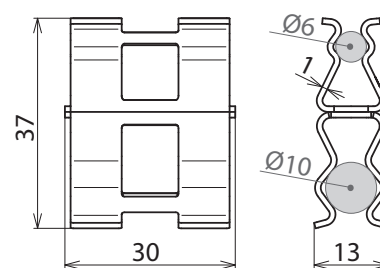

Beépítési méretek

- kompakt, könnyű és erőforrás-kímélő
- gyors és szerszám nélküli
- hatékony és időtakarékos

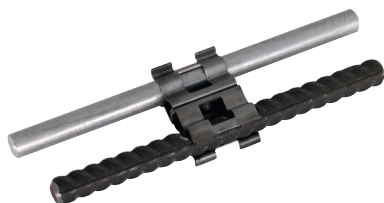

Típus	DC BK 6 RD10 STBLANK
Cikksz.	308 130
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd* / Rd	6-7 / 10 mm
Anyagvastagság (t1)	1 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,5 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	 50 kA **
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Masterdata	
Nettó tömeg	17,52 g/db.
GTIN (EAN)	4013364288942
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*¹) Névleges átmérő d_s vasalás

**¹) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.