

Regolazione del potenziale

UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A (540270)

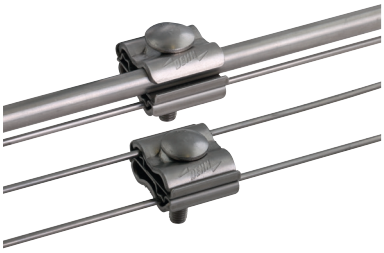

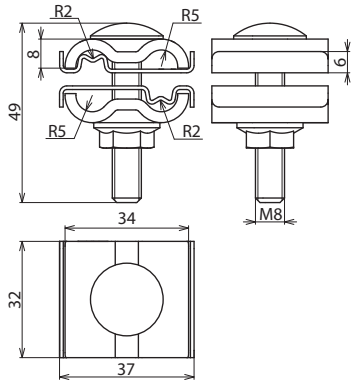

Dimensioni

Morsetto di collegamento per collegare reti magliate con impianti di terra.

Tipo	UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Art.	**540270**
Materiale	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td/Td	8-10 / 3-4 3-4 / 3-4 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm²
Vite	M8 x 40 mm
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	25 kA
Riferimento normativo	in appoggio a CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	99,56 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364320536
Confezione	50 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento