Equipotenzialità per sistemi portacavi per ambienti Ex zona 2/22

PAP 2 EX GI ER (306213)





Compatible cable tray systems



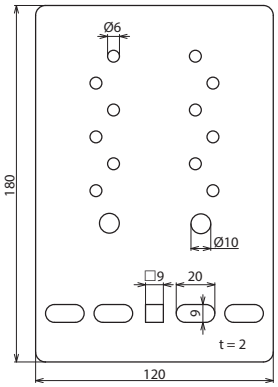

Dimensioni

Morsetto PA (PAP) corsia griglia
- Attacco per morsetto PA (PAK) per il conduttore di equipotenzialità ad anello (conduttore cordato stagnato)
- Fissaggio alla corsia griglia

Tipo	**PAP 2 EX GI ER**
Art.	**306213**
Materiale	INOX
Materiale n.	1.4301
ASTM / AISI	AISI 304
Dimensioni	120 x 195 mm
Fori di connessione per conduttori PA con capocorda	2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Possibilità di connessione con morsetti PA	PAK ... EX KB ER
Fori di fissaggio per percorso della griglia	[4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
Zona Ex	2/22
Corrente di cortocircuito AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Corrente di cortocircuito DC (5 s)	250 A

Masterdata	
Peso netto	391,5 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364327429
Confezione	15 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento