



DGA AG N (929 045)

- Nagy felületű gázkiszüléses túlfeszültség-korlátozó
- Hosszú élettartam a csekély kontakterózió következtében a belső vezetőn
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekon $0_{\lambda} - 1$ és magasabb



Kapcsolási rajz

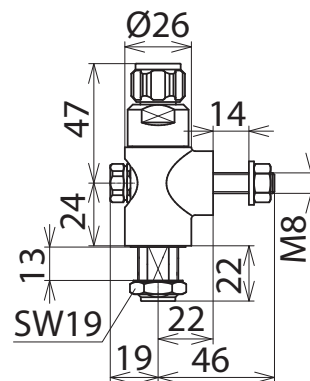

Beépítési méretek

Távtáplálásra alkalmas levezető cserélhető gázkisüléses túlfeszültség-korlátozóval. Kiváló hosszútávú RF viselkedés minimális kontaktterozió miatt a gázkisüléses túlfeszültség-korlátozó nagy felületű kontaktálása következtében.

Típus	DGA AG N
Cikksz.	929 045
Részletek	
SPD osztály	TYPE 1
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_c)	180 V
Névleges áram (I_n)	6 A
Max. átviteli teljesítmény	150 W
D1 Villámáram impulzus (10/350 μ s) (I_{imp})	5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Védelmi feszültség szint I_n C2 (U_p)	$\leq$ 850 V
Frekvenciatartomány	0-2,5 GHz
Beiktatási csillapítás	$<$ 0,2 dB
Visszatérési veszteség	$\geq$ 20 dB
Hullámellenállás (Z)	50 Ohm
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +85 °C
Védettségi fajta	IP 65
Csatlakozó	N aljzat / N dugasz
Földelés módja	átvezető Ø 16,1 mm vagy földelőcsavar
Tokozat anyaga	sárgaréz, felületkezelés trimetallplating
Szín	csupasz
Cserélhető gázkisülékes cső	igen
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Masterdata	
Nettó tömeg	266 g/db.
GTIN (EAN)	4013364091061
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.