PV 5.16 SKM10X50 CU (306 101)

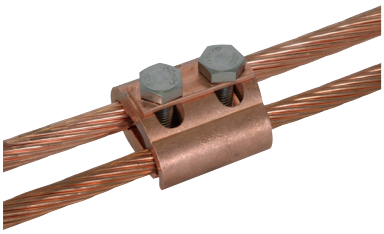

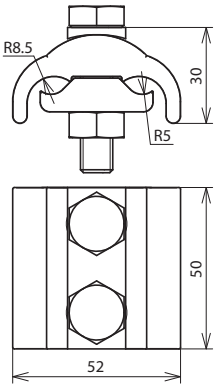

Dimensioni

con filetto sulla base e dado autobloccante M10.
La corrente di cortocircuito riportata si riferisce a un conduttore cordato di rame da 95 mm²

Tipo	PV 5.16 SKM10X50 CU
Art.	**306 101**
Materiale morsetto	Cu
Campo di serraggio Td/Td	5-16 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	16-150 mm²
Vite	M10 x 50 mm
Materiale vite / dado	INOX (V4A)
N. materiale vite / dado	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI vite / dado	316Ti / 316L / 316
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	18,5 kA

Masterdata	
Peso netto	412 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364024120
Confezione	25 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento