
Scheda tecnica: Collegamento schermo su guida profilata


SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi



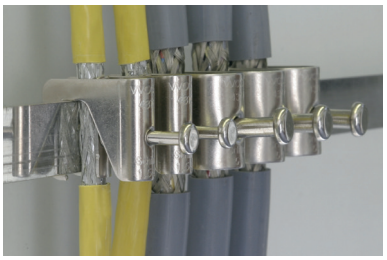

Schema di principio

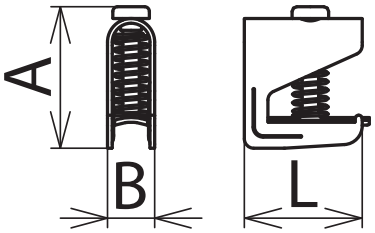

Dimensioni

Morsetto per il collegamento di schermi per la messa a terra dello schermo su barre colletrici (18x3). Adatto per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

Tipo	**SAK 6.5 SN MS**
Art.	**919 010**
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	5 kA
Campo di serraggio Td	1,5-6,5 mm
Materiale	**ottone nichelato**
Pressione molla	8-13 N
Montaggio su	SN 18X3 CU 1000
Dimensioni (B x L x H)	10 x 25 x 40 mm

Masterdata	
Peso netto	13 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364071612
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento