


PV 7.10 FRM10X35 V4A (306 029)

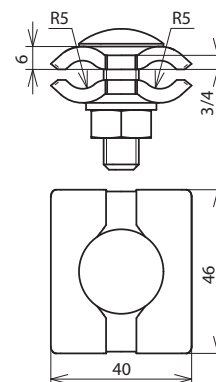

Beépítési méretek

Típus	PV 7.10 FRM10X35 V4A
Cikksz.	306 029
Kapocs anyaga	NIRO (V4A)
Bilincs anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bilincs	316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány Rd / Rd	7-10 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony)	25-120 mm ²
Csavar	M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Csavar / anya anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI csavar / anya	316Ti / 316L / 316
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Kivitel	föld alatti alkalmazásra is
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Anyagvastagság	3 mm
Masterdata	
Nettó tömeg	120 g/db.
GTIN (EAN)	4013364129467
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.