


SDS 5 (923 119)

- Elszigetelt pályaszakaszok és földelt rendszerrészek galvanikus leválasztása
- Biztonságos potenciálkiegyenlítés rövidzárlat vagy földzárlat esetén a felsővezetékek és az elektródák hegesztésekor
- Túlfeszültségek levezetése rövidzárlat kialakulása nélkül

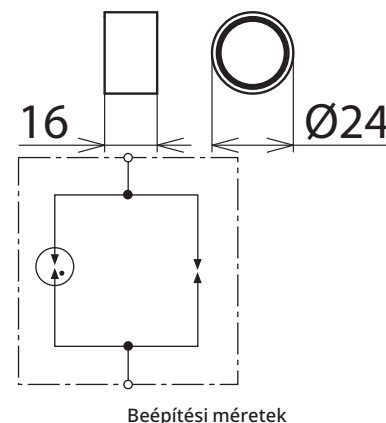

Szikközvetítés = 120 V DC megszólalási egyenfeszültségre.

Típus	SDS 5
Cikksz.	923 119
VLD típus (EN 50122-1)	VLD-F
Megszólalási feszültség (U _{ag})	120 V +/- 20 %
Megszólalási lökfeszültség	≤ 600 V (1 kV/μs)
Villámáram levezetési képesség (10/350 μs) 0,1x / 0,5x / 1x	2 kA
Villámáram levezetési képesség (10/350 μs)	25 kA
Lökőáram levezetési képesség (8/20 μs) 0,1x / 0,5x / 1x	20 kA
Biztonságos rövidzárlat az elektródák összehegedése révén egyenáramnál	≥ 600 A / 250 ms
Zárlati szilárdság	25 kA _{eff} / 100 ms; 36 kA _{eff} / 75 ms
Folyamatos áram	1 kA _{eff} t ≤ 120 s esetén
Szivárgóáram (I _p)	< 1 μA 100 V DC esetén
Üzemi hőmérséklettartomány (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Szerelés	Oszlopadapter MA SDS M12 vagy SIEMENS sz. 8WL6503-xx

Masterdata

Nettó tömeg	38,3 g/db.
GTIN (EAN)	4013364104976
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85369095

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.