



DFL D 255 (924 395)

- Akusztikus hibajelzés
- Kompakt kivitel
- Álpadló alatti rendszerekben, kábelcsatornáknak és szerelvénydobozokban való használatra



Kapcsolási rajz

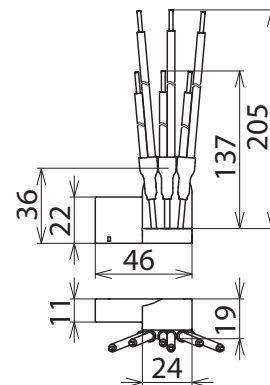

Beépítési méretek

Túlfeszültség-korlátozó a végberendezések szintjének összes szerelési rendszere számára; átmenő huzalozás lehetőségével és tesztfunkcióval.

Típus	DFL D 255
Cikksz.	924 395
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	3. típus / III. osztály
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Névleges terhelőáram AC (I_L)	16 A
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Összetett hullám (U_{OC})	6 kV
Összetett hullám [L+N-PE] ($U_{OC, total}$)	10 kV
Védelmi feszültség szint [L-N] / [L/N-PE] (U_p)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Megszólalási idő [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Megszólalási idő [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. hálózatlodali túláramvédelem	B 16 A
Zárlati szilárdság max. hálózatlodali túláramvédelem esetén (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_T) - Karakterisztika	335 V / 5 sec. – szilárdság 440 V / 120 min. – biztonságos meghibásodás
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L/N-PE] (U_T) - Karakterisztika	335 V / 120 min. – szilárdság 440 V / 5 sec. – szilárdság
(TOV) [L+N-PE] (U_T) - Karakterisztika	1200 V + U_{REF} / 200 ms – biztonságos meghibásodás
Hibajelzés	Duda be
Portok száma	1
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Csatlakozó vezetékek	1 mm ² , Hosszúság 130 / 200 mm
Tokozat anyaga	Hőre lágyuló műanyag, piros szín, UL 94V-2
Beépítés helye	belső tér
Beépített készülék védeltsége	IP 20
Beépítési méretek	36 x 46 x 19 mm

Masterdata

Nettó tömeg	66,9 g/db.
GTIN (EAN)	4013364076334
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.