


EX BRS 90 (540 801)

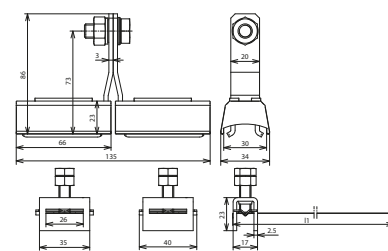

Beépítési méretek

Típus	EX BRS 90
Cikksz.	540 801
Villámáram impulzus (10/350 μ s) Cu (I_{imp})	50 kA
Villámáram impulzus (10/350 μ s) St/tZn (I_{imp})	50 kA
Levezetési áramimpulzus(10/350 μ s) NIRO (I_{imp})	25 kA
Villámáram-vezetőképességi osztály DIN EN 62561-1	N
Csatlakozó	M10
Befogási tartomány cső Ø	27-89 mm ($3/4$ - $3''$)
Bilincstest anyaga	poliamid
Feszítőfej / szalag anyaga	NIRO
Kontakt elem anyaga	Cu/gal Sn
Feszítőszalag mérete (l1 x b x t)	410 x 25 x 0,3 mm
Kivitel	UV-stabilizált
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Masterdata	
Nettó tömeg	503 g/db.
GTIN (EAN)	4013364115460
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

A korrózióállóság tekintetében az EX szalagcsőbilincseknél, Ex-BRS ... felhasznált anyagokat (pl. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, poliamid) ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a meglévő környezeti feltételeknek.