

STAK 25 (952 589)

- Consente il collegamento passante a „“V““ (connessione di 2 conduttori) su apparecchi di protezione da sovratensioni fino a 25 mm²
- Consente un collegamento passante a „“V““, secondo DIN VDE 0100-534 ottimale nell'ambito dell'EMC



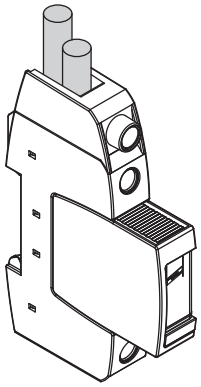

Schema di principio

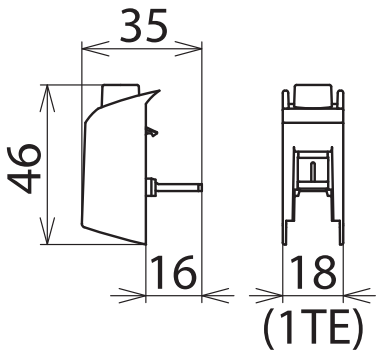

Dimensioni

Morsetto di collegamento a perno, per la realizzazione di un collegamento passante a „“V““ di scaricatori per corrente di fulmine e limitatori di sovratensione, secondo CEI 64-8 parte 534 ottimale nell'ambito dell'EMC.

Tipo	**STAK 25**
Art.	**952 589**
Tensione nominale AC / DC (U_N)	600 V
Tensione massima PV (U_{CPV}) nell'applicazione del DEHNguard M YPV ...	1200 V
Corrente di carico nominale AC (I_L)	100 A
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): (I_{imp})	25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs)	50 kA
Tensione nominale di tenuta all'isolamento (U_i)	630 V
Tensione nominale di tenuta all'impulso (U_{imp})	6 kV
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Sezione del collegamento (min.)	1,5 mm² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max.)	25 mm² semirigido / 16 mm² flessibile
Modalità di collegamento	davanti
Adatto per	DEHNguard S, DEHNguard M, DEHNgap C S, DEHNshield, morsetto passante DK 25

Masterdata	
Peso netto	17,4 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364132306
Confezione	4 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento