PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN (306 105)



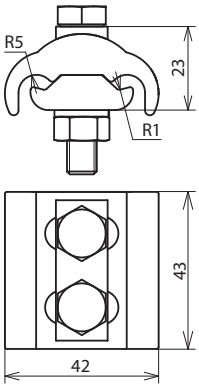

Dimensioni

Morsetti con grova per collegare/connettere conduttori tondi/corde in zone con pericolo di esplosione Zona 1/21, 2/22. I morsetti sono auto-bloccanti secondo CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2).

Tipo	**PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN**
Art.	**306 105**
Materiale morsetto	**Cu/gal Sn**
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Campo di serraggio Td/Td	5-12,5 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	16-95 mm²
Vite	M8 x 45 mm
Materiale vite / dado	**INOX (V4A)**
Esecuzione	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) senza scintilla di accensione	25 kA
Corrente di cortocircuito (50 Hz) (0,1 s) senza scintilla di accensione	1,65 kA
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 25 kA *)
Riferimento normativo	in appoggio a CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	242 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364269125
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento