


UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459 200)



Beépítési méretek

Leválasztó kapocs rugós alátétrel felfogórúd és vezeték, ill. levezetés összekapcsolására a földbevezetéssel. Villámáram-levezetőképesség ellenőrizve 200 kA-ig (10/350 µs).

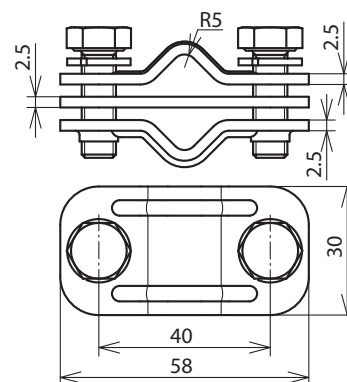

Típus	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Cikksz.	459 200
Anyag	NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd	10 / 10 mm
Befogási tartomány Rd / FI	10 / 30 mm
Villámáram impulzus (10/350 µs)	$I_{imp} 200 kA$ *)
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-1 szerint

Masterdata	
Nettó tömeg	132 g/db.
GTIN (EAN)	4013364155527
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.