
# Tubo portante con conduttura HVI power

## HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A (819433)



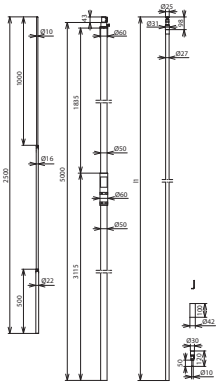

Dimensioni

Tubo portante con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità.
Asta di captazione Ø22 / 16 / 10 mm. Indicare la lunghezza del conduttore al momento dell'ordine (multipli di 0,5 m).

| **Tipo** | **HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A** |
|---|---|
| **Art.** | **819433** |
| Materiale dell'asta di captazione | **INOX** |
| Lunghezza asta di captazione | 2500 mm |
| Materiale tubo portante | **PRFV / INOX** |
| Lunghezza tubo portante | 5000 mm |
| Lunghezza di trasporto | 5000 mm |
| Diametro Ø conduttura | 27 mm |
| Colore conduttura | nero ● |
| Materiale della conduttura | **Cu** |
| Colore RAL | simile a 9011 |
| Sezione conduttore | 25 mm² |
| Portata di corrente di fulmine (Classe / $I_{imp}$) | H2 / 200 kA |
| Distanza di separazione equivalente s (in aria) | ≤ 90 cm |
| Materiale dell'isolamento | **PE** |
| Materiale della guaina | **PE** |
| Caratteristica rivestimento | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie |
| Diametro collegamento | 10 mm |
| Materiale elemento di connessione | **INOX** |
| Tubo portante | 50 x 4 mm |
| Ordine minimo | 6 m |
| Adatto per posa esterna al tubo | no |
| Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete) | 5500 mm |
| Max. velocità delle raffiche di vento | (max lunghezza libera 5500 mm, 1 HVI power all'interno) 159 km/h |
| Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8) |
| Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8) |
| Riferimento normativo | CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8) |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 21 kg/pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85389099 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364155459 |
| Confezione | 1 pz. |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Vista la produzione riferita a ogni singolo ordine (confezionamento della lunghezza del conduttore), il materiale non può essere reso.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento