


- Villámáram-levezető dugasztárként integrált LSA leválasztósáv funkcióval
- Modulárisan bővíthető kombinált levezetővé
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészekben $0_{\lambda} - 1$ és magasabb

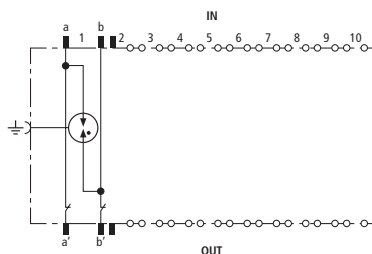

Beépítési méretek

Típus	DRL 10 B 180
Cikksz.	907 400
SPD osztály	TYPE I C
Névleges feszültség (U_N)	180 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U_c)	180 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U_c)	127 V
Névleges áram (I_n)	0,4 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) összesen (I_{imp})	5 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 μ s) enként (I_{imp})	2,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μ s) összesen (I_n)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μ s) per ér (I_n)	5 kA
Védelmi feszültség szint érpár-érpár I_{imp} D1 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld I_{imp} D1-nél (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültség szint ér-ér 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Védelmi feszültség szint ér-védőföld 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 450 V
Soros ellenállás enként	$\leq 0,005$ Ohm
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 5 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 5 pF
Üzemi hőmérséklettartomány (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Védettségi fajta	IP 10
Dugaszolható	LSA leválasztósáv 2/10
Földelés módja	Szerelőhengyel
Tokozat anyaga	Poliamid PA 6.6
Szín	szürke
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Nettó tömeg	64,6 g/db.
GTIN (EAN)	4013364107557
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

 Keresztösszekötő • Hosszanti összekötő • Párhuzamos összekötő • T-összekötő • Kapocs párhuzamos összekötőhöz • Kapocs T-összekötőhöz • Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • Csőbilincs T-összekötőhöz • Potenciálkiegyenlítő sínek • Áthidaló elem