DC BK 8 RD10 STBLANK (308 131)

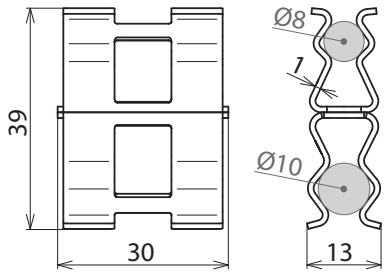

Beépítési méretek

– kompakt, könnyű és erőforrás-kímélő
– gyors és szerszám nélküli
– hatékony és időtakarékos

Típus	DC BK 8 RD10 STBLANK
Cikksz.	**308 131**
Anyag	**St/csupasz**
Befogási tartomány Rd* / Rd	8-9 / 10 mm
Anyagvastagság (t1)	1 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	I_imp 50 kA **
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata	
Nettó tömeg	18,48 g/db.
GTIN (EAN)	4013364288881
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) Névleges átmérő d_s vasalás
**) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

© DEHN Hungary Kft. • Jeszenák János u.20 • 1141 Budapest • Hungary • Tel. +36 1 371 1091 • info@dehn.hu • www.dehn.hu

: Bevizsgált • NEU: Új • : Kifutó modell
: Keresztösszekötő • : Hosszanti összekötő • : Párhuzamos összekötő • : T-összekötő • : Kapocs párhuzamos összekötőhöz • : Kapocs T-összekötőhöz
: Csőbilincs párhuzamos összekötőhöz • : Csőbilincs T-összekötőhöz • : Potenciálkiegyenlítő sínek • : Áthidaló elem