Tubo portante con conduttura HVI

HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL (819338)



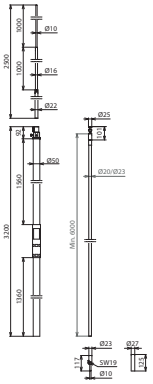

Dimensioni

Con terminale interno e asta di captazione Ø22/16/10 mm.
Indicare la lunghezza del cavo conduttore al momento dell'ordine (incrementi di 0,5 m).

Tipo	**HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL**
Art.	**819338**
Materiale dell'asta di captazione	**Al**
Lunghezza asta di captazione	2500 mm
Materiale tubo portante	PRFV / **Al**
Lunghezza tubo portante	3200 mm
Lunghezza di trasporto	3200 mm
Diametro Ø esterno	50 mm
Diametro Ø conduttura	23 mm
Colore conduttura	grigio
Materiale della conduttura	**Cu**
Colore RAL	simile a 7035
Sezione conduttore interno (semirigido)	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 75 cm
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Materiale dell'elemento di connessione	**INOX**
Materiale elemento connessione equipotenzialità	x
Tubo portante	50 x 4 mm
Ordine minimo	6 m
Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete)	5000 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 5000 mm, 1 HVI grigia all'interno) 189 (max lunghezza libera 5000 mm, 1 HVI grigia all'esterno) 173 (max lunghezza libera 5000 mm, 4 HVI grigie all'esterno) 151 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	10 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364241244
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Vista la produzione riferita ad ogni singolo ordine (confezionamento della lunghezza del conduttore), il materiale non può essere reso.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento