DSI E 3 (910 631)

- Indicazione di funzionamento dell'apparecchio di protezione da sovratensioni collegato
- Contatto pulito di scambio
- Indicazione selettiva di funzionamento





Schema di principio

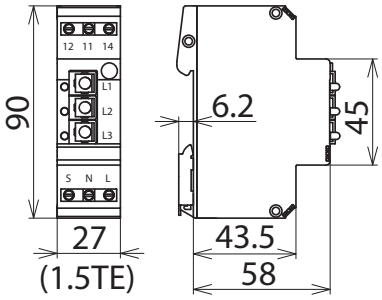

Dimensioni

Modulo di ricezione per fibra ottica per l'indicazione selettiva di funzionamento / segnalazione comune di guasto, di 3 scaricatori coordinati per corrente di fulmine DEHNbloc Maxi S ed eventualmente DEHNgap Maxi S nei sistemi di rete a 5 conduttori.

Tipo	**DSI E 3**
Art.	**910 631**
Tensione d'alimentazione AC (U_N)	230 V
Assorbimento di potenza (P)	< 550 mW
Fusibile di protezione per tensione d'alimentazione	16 A gG oppure C 16 A
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ingresso segnale	3x tramite sistema ad innesto per fibra ottica (LWL ST DSI)
Spia di funzionamento	LED verde
Indicazione selettiva di funzionamento	3x LED rosso (L1, L2, L3)
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni di montaggio	1,5 Unità modulare, DIN 43880
Contatto FM/ forma del contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione del collegamento (min.)	0,5 mm² rigido / flessibile
Sezione del collegamento (max.)	4 mm² rigido / flessibile
Distanza max con fibra ottica LWL DSI 18M	6 m
Norme di prova	EN 61010-1:1993 ed EN 61010-1/A2:1995

Masterdata	
Peso netto	114 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364108196
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389091

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento