
EKV3+1 95 R V5SVXPH (V5SVXPH)

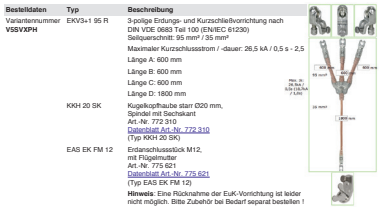

Bestelldaten	Typ	Beschreibung
Variantennummer **V5SVXPH**	EKV3+1 95 R	3-polige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230) Seilquerschnitt: 95 mm² / 35 mm² Maximaler Kurzschlussstrom / <dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5 Länge A: 600 mm Länge B: 600 mm Länge C: 600 mm Länge D: 1800 mm
	KKH 20 SK	Kugelkopfhaube starr Ø20 mm, Spindel mit Sechskant Art.-Nr. 772 310 Datenblatt Art.-Nr. 772 310 (Typ KKH 20 SK)
	EAS EK FM 12	Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter Art.-Nr. 775 621 Datenblatt Art.-Nr. 775 621 (Typ EAS EK FM 12)
		Hinweis: Eine Rücknahme der EuK-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen !

Tipo	**EKV3+1 95 R V5SVXPH**
Art.	**V5SVXPH**
Collegamento lato fase	KKH 20 SK
Collegamento lato terra	EAS EK FM 12
Per punto fisso a sfera Ø	20 mm
Sezione corda Cu	95/35 mm²
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	26,5 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	18,7 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) e DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale cavo	**E-Cu, fili sottilissimi ed extraflessibile**
Materiale rivestimento	**Materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)**

Masterdata	
Peso netto	6,33 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364164727
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento